


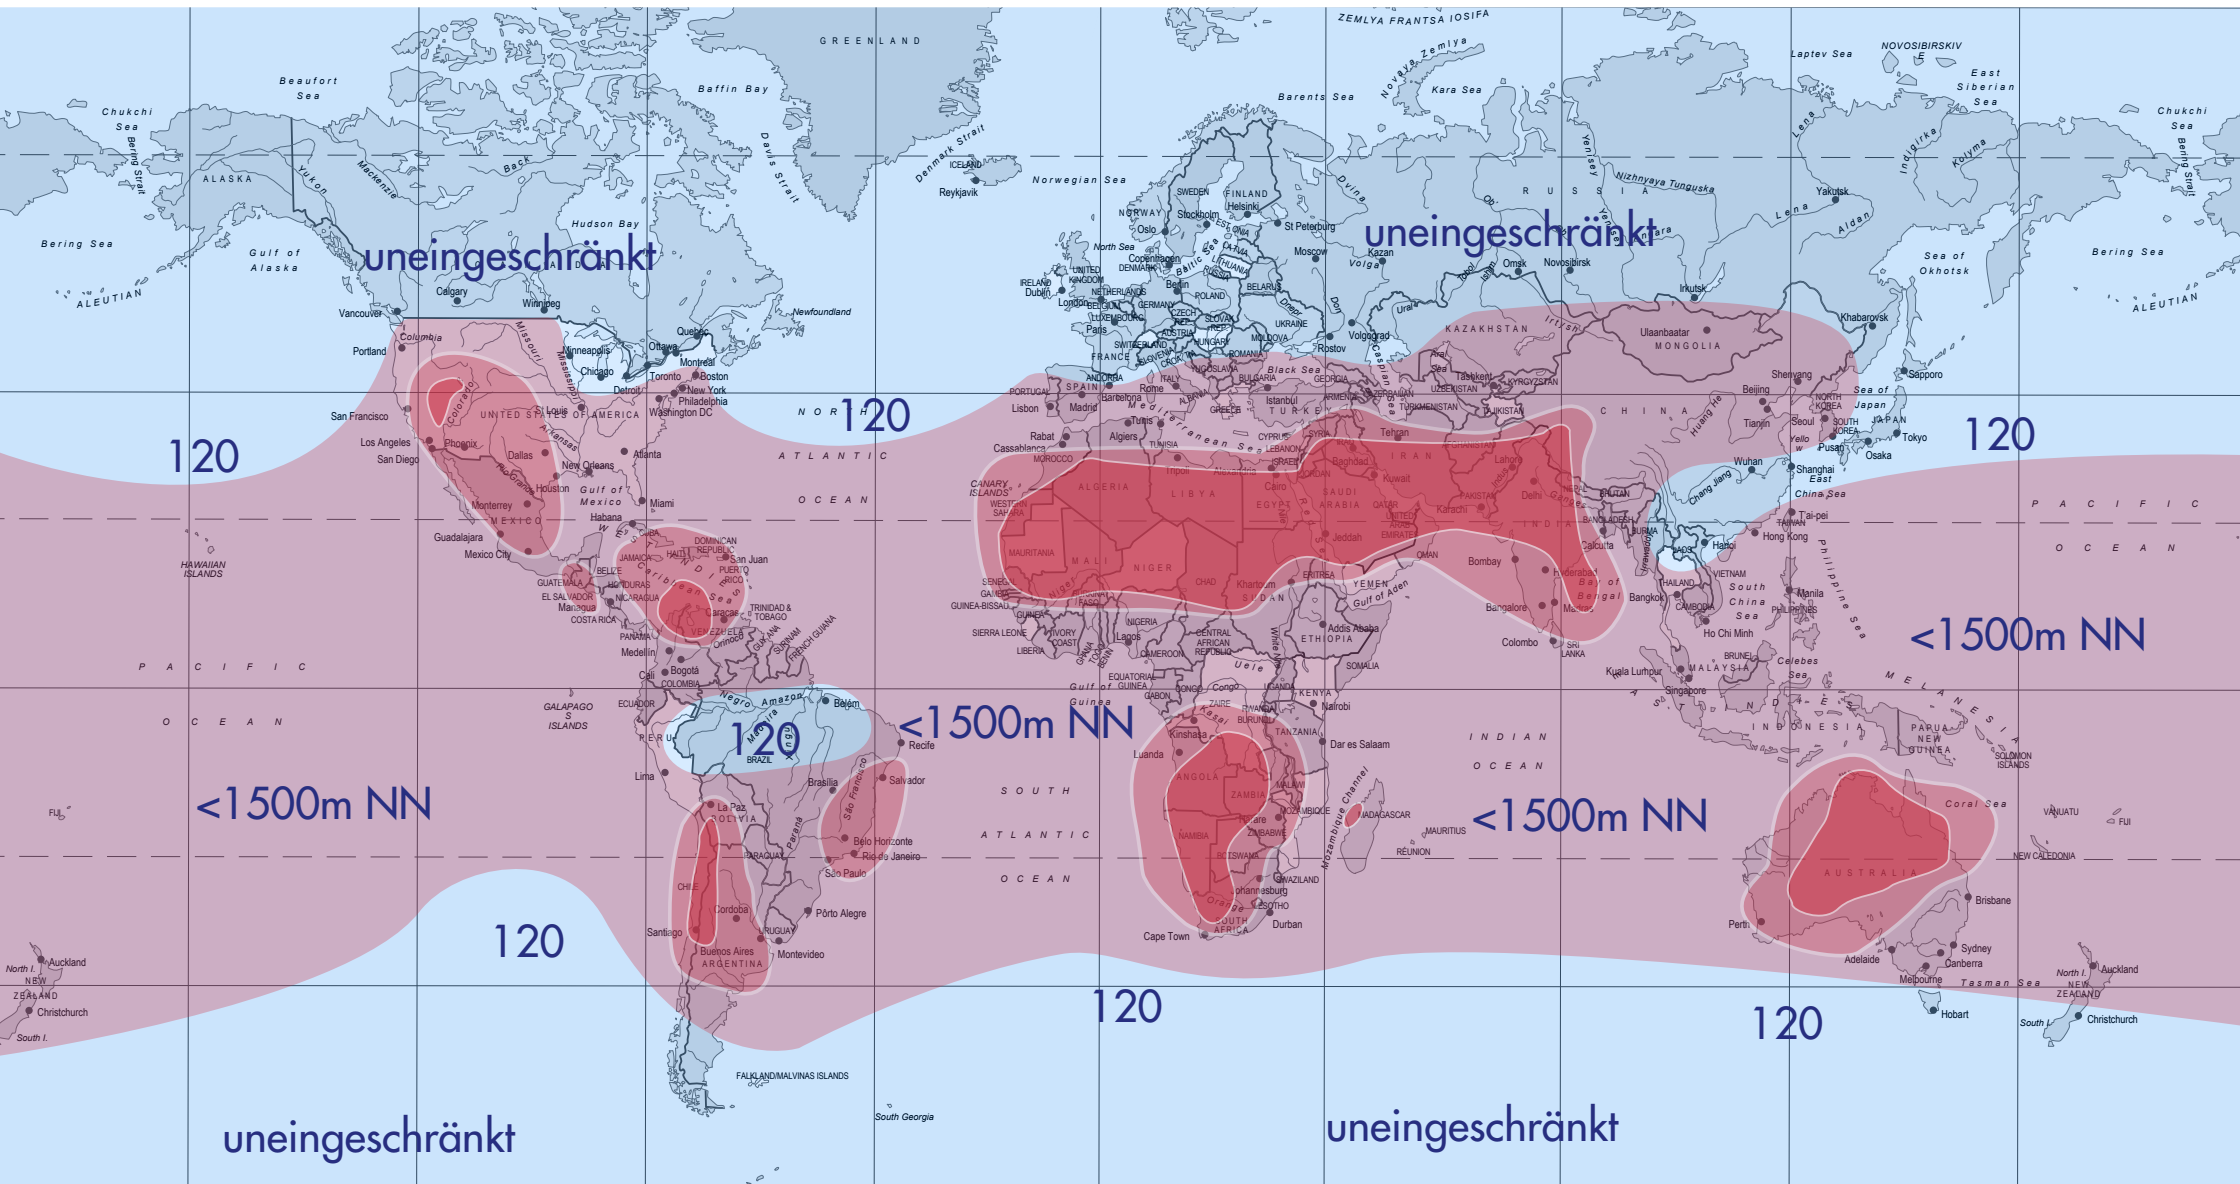

für Globalstrahlung kleiner 120 Wh/cm² Jahr können GEALAN-Kunststoffprofile uneingeschränkt eingesetzt werden

für Globalstrahlung größer 120 Wh/cm² Jahr und kleiner 150 Wh/cm² Jahr können GEALAN-Kunststoffprofile bis zu einer Höhe von 1500m über NN eingesetzt werden

für Globalstrahlung größer 150 Wh/cm² Jahr und kleiner 180 Wh/cm² Jahr können GEALAN Kunststoffprofile mit Heißlännerrezeptur eingesetzt werden

hier können die Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit nicht gewährleistet werden. Bei einem Einsatz von GEALAN Kunststoffprofilen sollten Profile mit maximal 3 Innenkammern und maximal großen Aussteifungen verwendet werden